


GIALIX

Modulating wall-mounted electric boiler with cast iron heating element

La chaudière électrique murale modulante corps de chauffe en fonte



ELIGIBLE
FOR GRANT
ASSISTANCE
subject to
applicable
finance laws

éligible aux aides
financières selon la
loi de finances en
vigueur

20-YEAR WARRANTY

Garantie 20 ans

**Cast iron for the
most efficient
electric boiler**

La fonte au service de
la plus performante
des chaudières
électriques



Durability, simplicity and efficiency

Longévité, simplicité, efficacité

• The careful choice of components and intelligent design make this a perfectly reliable and quiet boiler.

Le choix judicieux de ses composants et sa conception intelligente en font une chaudière parfaitement fiable et silencieuse.



Gialix electric boiler 6 to 24 kW*

Chaudière électrique Gialix 6 à 24 kW*

Wall mounted electric boilers for new buildings and small dwellings (cast iron heating element)
Chaudières électriques murales pour constructions neuves et petits logements (corps de chauffe en fonte)

Gialix 6 MT mono*. Gialix 12 MT mono*. Gialix 12 MT tri*. Gialix 16 MT tri*.

Electronic control with external sensor Régulation électronique avec sonde extérieure					
Energy class & ETAS rating Classe énergétique & ETAS	-	D	D	D	D
Power adjustable by parameter setting Puissance ajustable par paramétrage	kW	2 - 4 - 6	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12	2,7 - 5,3 - 8 - 10,7 - 13,3 - 16
Voltage Tension	V	230 mono	230 mono	400 tri	400 tri
Mini power cable section Section mini câble puissance	mm ²	6	16	4	6
Protective circuit breaker Disjoncteur de protection	A	32	63	25	32
External sensor Sonde extérieure	-	optional en option	optional en option	optional en option	optional en option
DHW sensor Sonde ECS	-	optional en option	optional en option	optional en option	optional en option

* Domestic hot water tank not included: this Gialix boiler requires a tank and sanitary sensor for production of domestic hot water
Ballon ECS non inclus : il est nécessaire de compléter cette chaudière Gialix avec un ballon et une sonde sanitaire si l'on souhaite produire de l'eau chaude sanitaire


Modulating wall-mounted electric boiler with cast iron heating element

La chaudière électrique murale modulante corps de chauffe en fonte

From 36 to 196 kW

De 36 à 196 kW

- Designed for collective and commercial buildings
Conçue pour le collectif et le tertiaire
- Radiators
Radiateurs
- Floors
Planchers
- Hot air fans
Aérothermes
- Domestic hot water, etc
Eau chaude sanitaire, etc
- Collective domestic hot water with plate exchanger or DHW heating tank
Eau chaude sanitaire collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

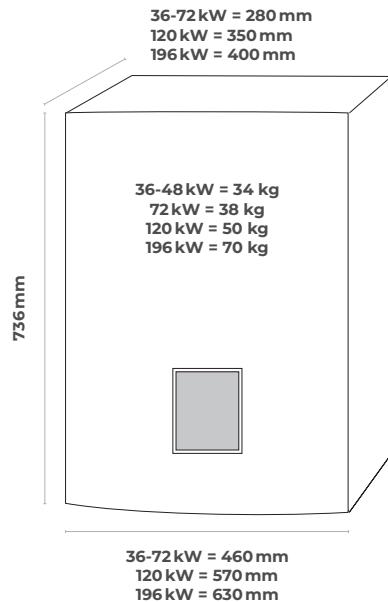

Gialix 36 electric boiler - 196 kW

Chaudière électrique Gialix 36 - 196 kW

Commercial wall-mounted electric boilers - not hydraulically equipped (cast iron heating element) Chaudières électriques murales tertiaires - non équipées hydrauliquement (corps de chauffe en fonte)	Gialix 36 MA tri Gialix 6 MT mono*	Gialix 48 MA tri Gialix 12 MT mono*	Gialix 72 MA tri Gialix 12 MT tri*	Gialix 120 MA tri Gialix 16 MT tri*	Gialix 196 MA tri Gialix 16 MT tri*
Electronic regulation Régulation électronique					
Energy class & ETAS rating Classe énergétique & ETAS	-	D	D	NS*	NS*
Power adjustable by parameter setting Puissance ajustable par paramétrage	kW	24 - 36	36 - 48	48 - 72	96 - 120
Voltage Tension	V	400 V tri	400 V tri	400 V tri	400 V tri
Mini power cable section Section mini câble puissance	mm ²	16	25	35	70
Protective circuit breaker Disjoncteur de protection	A	80	100	125	250
* NS: Not subject to energy labelling NS : Non soumis à l'étiquetage énergétique					

* NS: Not subject to energy labelling
NS : Non soumis à l'étiquetage énergétique



Multi-voltage Gialix 12 kW ready to connect, with reduced dimensions and weight, with castors and handle for easy transport and handling.

Une Gialix 12 kW multi-tension prête à raccorder, aux dimensions et poids réduits, avec roulettes et poignée pour un transport facile et une manipulation aisée.

Gialix mobile

Gialix mobile

Mobile electric boiler and temporary use service for professionals only
Chaudière électrique mobile sèche-dalle et dépannage réservée aux professionnels

Gialix TEMPORARY USE
Gialix DÉPANNAGE

Energy class & ETAS rating Classe énergétique & ETAS	-	NS
Power adjustable by parameter setting) Puissance ajustable par paramétrage	kW	2-4-6-8-10-12
Voltage Tension	V	230 V mono - 400 V tri
Mini power cable section) Section mini câble puissance	mm ²	16 - 4
Protective circuit breaker Disjoncteur de protection	A	63 - 25